RD-4516/4517/4518/4519　H.264圧縮方式 16chデジタルレコーダー

承認図

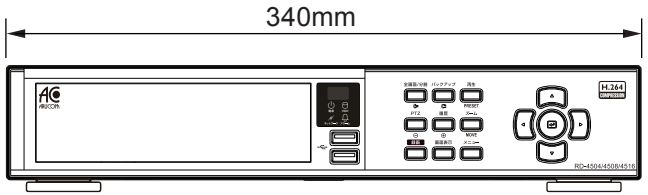

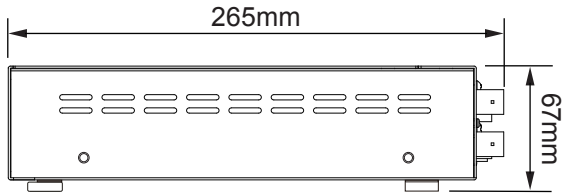

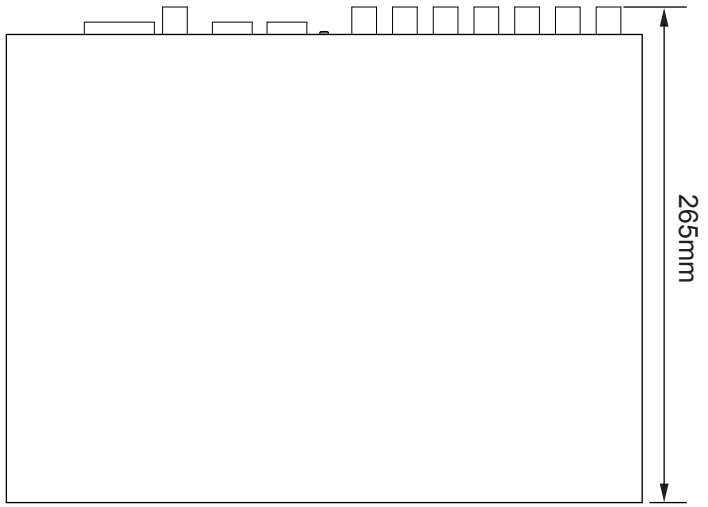

仕様

モデル(HDD容量)		RD-4516(500GB),RD-4517(1000GB) RD-4518(2000GB),RD-4519(4000GB)
映像	入力	16 BNC
	出力	1VGA, 1CVBS (Dual Display)
	ループ出力	16ch (OptionCable)
音声	入力	8 Octopus (8ライン 入力)
	出力	1 RCA (ライン 出力)
デバイス	センサー 入力	4 TTL, (3 TTL + 緊急録画用トリガー専用×1)
	アラーム 出力	2 TTL
	I/Oインターフェース	RS232, RS485, USB2.0 x 2,
ディスプレイ	解像度	800 x 600
	画面分割	1,4,9,13,16,PIP, デジタルズーム (x1,2,4,8)
録画	圧縮	H.264
	記録解像度 及び最大コマ数	720×480 (最大480コマ) 720×240 (最大480コマ) 360×240 (最大480コマ)
	画質	最高、 高、 標準、 中
	モード	連続、 イベント、 連続 & イベント、 緊急録画
再生	ディスプレィ	1,4,9,13,16, デジタルズーム (x1,2,4,8)
	検索 モード	カレンダー、 イベント、 時間指定、テキスト検索
	再生 モード	再生 & 逆再生 RW & FF (x2、x4、x8、x16、x32)、コマ送り、停止
ネットワーク	インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX
	プロトコル	TCP/IP, HTTP, DHCP, uPNP, DDNS
	アプリケーション	ライブ、 再生、 設定、 遠隔、 通知 (Call back、 E-mail)、PFRM
	対応OS	Windows xp以降 / iPhone / iPad / iPod touch / Android / Black Berry
バックアップ		USBフラッシュメモリ・外付けHDD
オペレーション		前面パネルボタン、リモコン、USBマウス
外部寸法		約340(幅)×67(高)×265(奥行)mm
重量		約2kg(HDD未装着時)
動作環境温度 / 湿度		5℃～40℃ / 80%未満 ※結露無きこと
消費電力 / 電圧		DC12V、3.33A / 最大40W
付属品		取扱説明書・ACアダプター・リモコン・CD-ROM

株式会社　アルコム			
DRAWING NO.		TITLE	
ISSUED	SCALE	MODEL	RD-4516
MATERIAL			
DESIGNED	CHECKED	APPROVED	